


CLIP M8

Abrazaderas metálicas de montaje rápido
Single clip isophonic pipe clamp

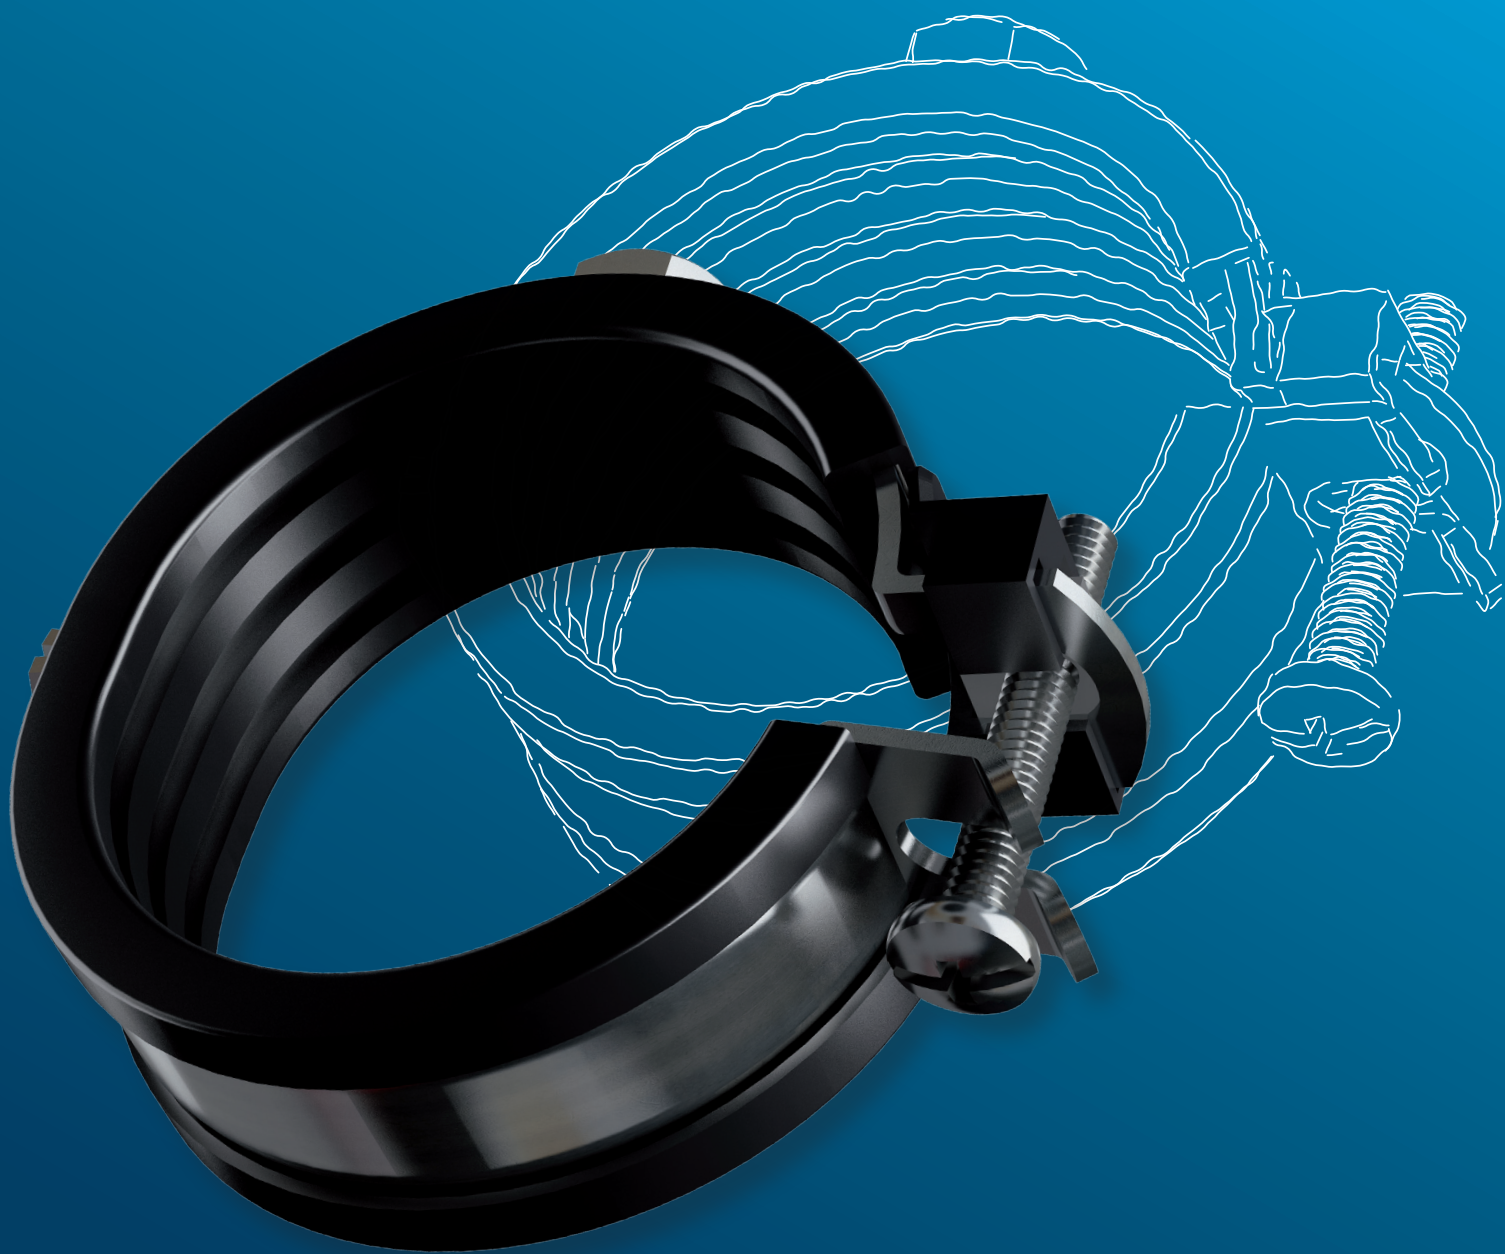

Abrazadera metálica isofónica M8
de un solo tornillo

*Isophonic single screw pipe clamp M8
for heavy pipe fixings*



ABRAZADERA ISO FÓNICA CLIP M8
SINGLE CLIP ISOPHONIC PIPE CLAMP M8

PROPIEDADES

Acero cincado electrolítico
Recubrimiento con goma EPDM según DIN 4109 de
amortiguación acústica. Resistente a temperaturas
de trabajo entre -40°C y +110°C
Espesor del fleje 1,25mm

PROPERTIES

*Zinc plated steel
EPDM rubber according DIN 4109 for acoustic insulation
Working temperatures between -40°C and +110°C
Thickness 1,25mm*



APLICACIONES

Para fijación de tubos pesados de PVC, cobre y acero
Adecuadas para conducciones horizontales y verticales

APPLICATIONS AND USES





*For fixing PVC, cooper and steel heavy pipes
Perfect for horizontal and vertical instalations*


VENTAJAS

Conexión M8 tuerca soldada
Un solo tornillo de cierre
Montaje rápido y sencillo con una sola mano
Mayor facilidad de montaje en techos
Bisagra de gran apertura

BENEFITS

*M8 connection welded nut
One quick locking screw
Fast and easy to instal, one hand
Easier to install in roof systems
Wide opening hinge*



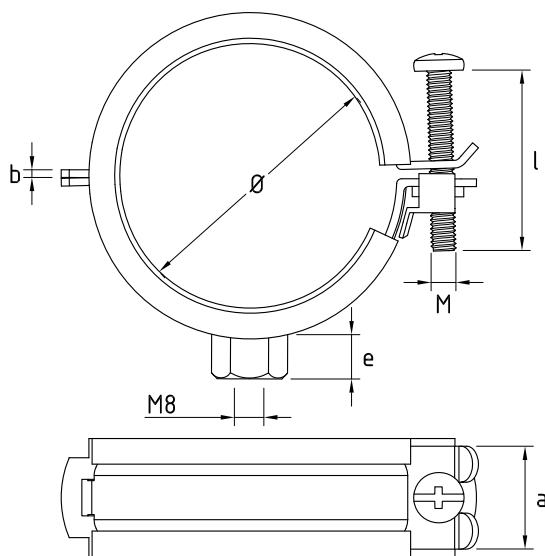

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	Ø (mm)	Ø (")	a x b (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw M x l	Altura Tuerca Connecting Nut e (mm)	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M8 - 15	15	1/4	20 x 1,25	M5 x 24	7	60
M8 - 18	18	3/8	20 x 1,25	M5 x 24	7	60
M8 - 22	22	1/2	20 x 1,25	M5 x 24	7	60
M8 - 28	28	3/4	20 x 1,25	M5 x 24	7	60
M8 - 35	35	1	20 x 1,25	M5 x 35	7	60
M8 - 40	40	1 1/4	20 x 1,25	M5 x 35	7	60
M8 - 48	48	1 1/2	20 x 1,25	M5 x 35	7	60
M8 - 54	54	1 3/4	20 x 1,25	M5 x 35	7	60
M8 - 60	60	2	20 x 1,25	M5 x 35	7	60