

ABIERTA

Abrazaderas metálicas M8 de apertura rápida
Rapid pipe clamps M8 for pipe fixings



Abrazaderas metálicas M8 de apertura rápida para tubos

Rapid pipe clamps M8 for pipe fixings



ABRAZADERA ABIERTA M8
RAPID PIPE CLAMP M8



ABRAZADERA ISOFÓNICA
ABIERTA M8
ISOPHONIC RAPID PIPE
CLAMP M8

PROPIEDADES

Acero cincado electrolítico
Recubrimiento con goma EPDM según DIN 4109 de amortiguación acústica. Isofónica, resistente a temperaturas de trabajo entre -40°C y +110°C
Espesor del fleje 1,5mm

PROPERTIES

Zinc plated steel
EPDM rubber according DIN 4109 for acoustic insulation. Isophonic, working temperatures between -40°C and +110°C
Thickness 1,5mm



APLICACIONES

Para fijación de tubos pesados de PVC, cobre y acero
Adecuadas para conducciones horizontales y verticales

APPLICATIONS AND USES

*For fixing PVC, copper and steel heavy pipes
Perfect for horizontal and vertical instalations*

VENTAJAS

Conexión M8 tuerca soldada
Cierre con doble tornillo imperdible M6 de triple accionamiento: Hexagonal+Corte+Philips
Tornillo de apertura rápida lateral

BENEFITS

*M8 connection welded nut
Double M6 locking screw with three action:
Hexagonal+Slotted+Philips
Quick locking side system*









TABLA DE DATOS DE COLOCACIÓN PARA ABRAZADERA ABIERTA M8 | RAPID PIPE CLAMP M8 TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA TABLE

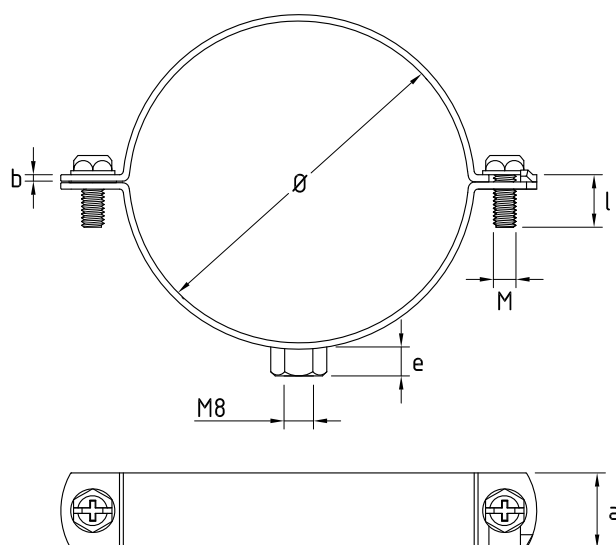

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	Ø (mm)	Ø (")	a x b (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw M x l	Altura Tuerca Connecting Nut e (mm)	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M8 - 15	15	1/4	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 18	18	3/8	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 22	22	1/2	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 28	28	3/4	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 35	35	1	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 42	42	1 1/4	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 48	48	1 1/2	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 54	54	1 3/4	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 60	60	2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 75	75	2 1/2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 90	90	3	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 100	100	3 1/2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 110	110	-	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 115	115	4	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 125	125	4 1/2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80

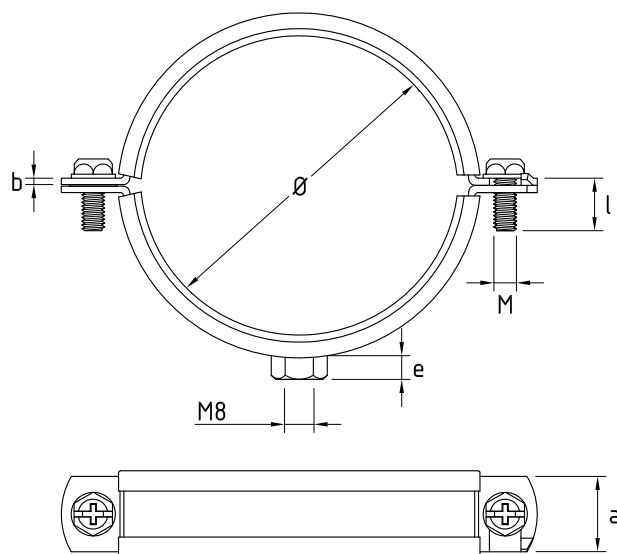

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	Ø (mm)	Ø (")	a x b (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw M x l	Altura Tuerca Connecting Nut e (mm)	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M8 - 15	15	1/4	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 18	18	3/8	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 22	22	1/2	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 28	28	3/4	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 35	35	1	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 42	42	1 1/4	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 48	48	1 1/2	20 x 1,5	M6 x 15	8	80
M8 - 54	54	1 3/4	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 60	60	2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 75	75	2 1/2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 90	90	3	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 100	100	3 1/2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 110	110	-	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 115	115	4	20 x 1,5	M6 x 20	8	80
M8 - 125	125	4 1/2	20 x 1,5	M6 x 20	8	80