

DOBLE M6

Abrazaderas metálicas dobles de M6
Double clamps M6



Abrazadera M6

Pipe clamp M6

PROPIEDADES

Acero cincado bicromatado

PROPERTIES

Zinc plated steel



ABRAZADERA DOBLE M6
DOUBLE PIPE CLAMP M6



ABRAZADERA DOBLE M6
CON TIRAFONDO
DOUBLE PIPE CLAMP M6
WITH SCREW



APLICACIONES

Fijación de dos tubos ligeros
Para tubos de PVC y cobre

APPLICATIONS AND USES

For two lighty pipe fixings
For fixing PVC and cooper pipes

VENTAJAS

Conexión M6
Cierre con doble tornillo de cabeza de ranura combinada
Corte+Philips
Apertura rápida lateral, permite un rápido montaje
Colocación con tirafondos M6 o varilla roscada M6

BENEFITS

M6 connection
Double M6 locking screw Slotted+Philips
One quick locking screw, fast installation
Instal with M6 screws of threaded rod M6









TABLA DE DATOS DE COLOCACIÓN PARA ABRAZADERA DOBLE M6 | DOUBLE PIPE CLAMP M6 TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA TABLE

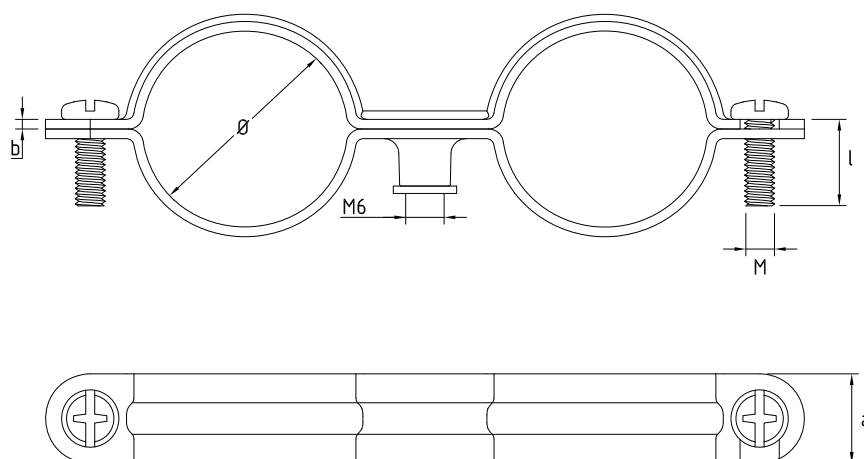

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	Ø (mm)	Ø (")	a/a' x b sup/inf up/down (mm)	Tornillo de Cierre Locking Screw c x l	Carga Recomendada Tracción Recommended Loads (Kg)
M6 - 40	40	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 42	42	1 1/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 47	47	1 1/2	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 50	50	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 54	54	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 60	60	2	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 63	63	-	11/12 x 1,2	M5 x 12	50

TABLA DE DATOS DE COLOCACIÓN PARA ABRAZADERA DOBLE M6 CON TIRAFONDO | DOUBLE PIPE CLAMP M6 WITH SCREW TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

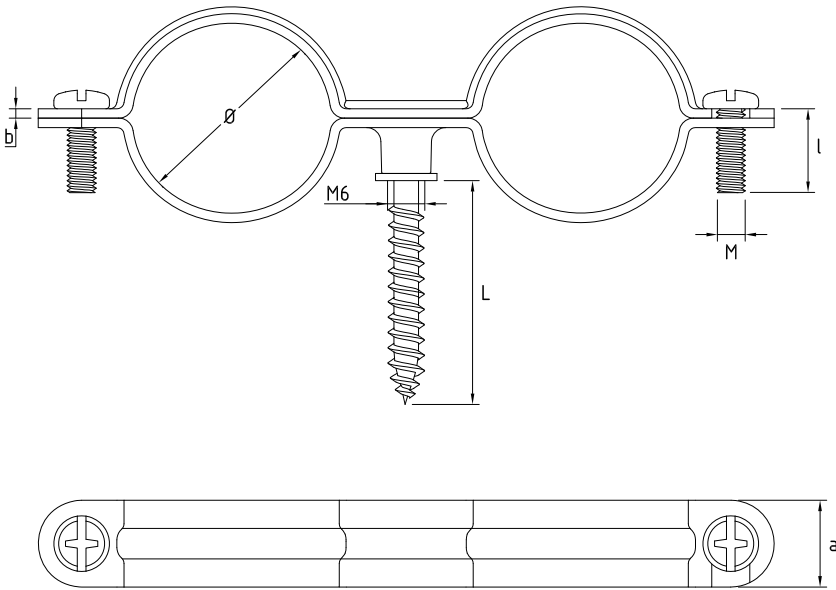

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DATOS DE COLOCACIÓN | TECHNICAL INFORMATION AND INSTALLATION DATA

REF.	Ø (mm)	Ø (")	a/a' x b sup/inf up/down (mm)	Tornillo de Cierre <i>Locking Screw</i> c x l	Carga Recomendada Tracción <i>Recommended Loads</i> (Kg)
M6 - 15	15	1/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 18	18	3/8	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 22	22	1/2	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 28	28	3/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 34	34	1	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 42	42	1 1/4	11/12 x 1,2	M5 x 12	50
M6 - 50	50	1 1/2	11/12 x 1,2	M5 x 12	50

Sistemas de Instalación

Installation Fixing Systems

Recubrimiento con goma EPDM
según DIN 4109

*EPDM rubber according
DIN 4109*



Doble tornillo M6 impermeable
de triple accionamiento

*Double M6 locking screw
with three action*



Conexión doble M8/M10,
fuerte y resistente

*M8/M10 double connection,
strong and solid*



FT|07.09