


PRO-08

PRO-08



Instalación rápida / Instalação rápida

Facilidad y rapidez de instalación para cualquier entorno industrial.
/ Facilidade e rapidez de instalação para qualquer ambiente industrial.



Clavado en hormigón y acero / Fixação em betão e aço

Herramientas y consumibles especialmente diseñados para hormigón y acero.
/ Ferramentas e consumíveis especialmente concebidos para betão e aço.





Herramienta semiautomática de impulsión para clavos C8.

- Peso: 1,950 Kg
- Antiretroceso, diseño ergonómico y punta prolongada
- Recomendado impulsores amarillos
- Para trabajos de fijación de clavos lisos en todo tipo de superficies duras

Ferramenta semiautomática de impulsão para pregos C8.

- Peso: 1,950 Kg
- Anti-ricochete, desenho ergonómico e ponta prolongada
- Recomendados impulsores amarelos
- Para trabalhos de fixação de pregos lisos em todo o tipo de superfícies duras

COD.	ART.		
02000008	PRO-08	1	5

Ficha técnica



Reglamento CIP, Banco Oficial de Pruebas de Armas de Fuego n° 142/07



PRO-08 PLUS | PRO-08 PLUS



Herramienta semiautomática de impulsión para clavos C8 con regulador de potencia y silenciador.

- Peso: 2,4 Kg
- Silenciador y antiretroceso, diseño ergonómico y punta prolongada
- Recomendado impulsores amarillos y rojos
- Para trabajos de fijación de clavos lisos en todo tipo de superficies duras

Ferramenta semiautomática de impulsão para pregos C8 com regulador de potência e silenciador.

- Peso: 2,4 Kg
- Silenciador e anti-ricochete, desenho ergonómico e ponta prolongada
- Recomendados impulsores amarelos e vermelhos
- Para trabalhos de fixação de pregos lisos em todo o tipo de superfícies duras

COD.	ART.		
02000009	PRO-08 PLUS	1	5


Ficha técnica



Reglamento CIP, Banco Oficial de Pruebas de Armas de Fuego n° 142/07



CLAVO C8 | PREGO C8



Clavo de impulsión para hormigón y acero.

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Arandela plástica Ø 8 mm con función de amortiguador y guía de clavado
- Para herramienta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Para clavado en construcción, instalaciones eléctricas, fontanería y construcción naval

Prego de impulsão para betão e aço.

- Aço zincado e temperado de Ø 3,8 mm
- Anilha plástica Ø 8 mm com função de amortecedor e guia de aparafusamento
- Para ferramenta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Para aparafusamento em construção, instalações eléctricas, canalização e construção naval

COD.	ART.		
01100016	16	100	3.000
01100019	19	100	3.000
01100022	22	100	3.000
01100027	27	100	3.000
01100032	32	100	3.000
01100037	37	100	3.000
01100042	42	100	3.000
01100047	47	100	1.800
01100052	52	100	4.000
01100057	57	100	1.500
01100062	62	100	1.500
01100072	72	100	3.000


Ficha técnica



Sólo long. 16



CLAVO P-C8 EN PEINE | PREGO P-C8 EM PENTE

**Clavo de impulsión para hormigón y acero.**

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Incorpora centrador de plástico de Ø 8 mm con función de amortiguador y de guía de clavado
- Para herramienta PRO-08 AUTO y HILTI con alimentador de peine
- Para clavado en construcción, instalaciones eléctricas, fontanería y construcción naval

Prego de impulsão para betão e aço.

- Aço zincado e temperado de Ø 3,8 mm
- Inclui centrador de plástico de Ø 8 mm com função de amortecedor e de guia de aparafusamento
- Para ferramenta PRO-08 AUTO e HILTI com alimentador de pente
- Para aparafusamento em construção, instalações eléctricas, canalização e construção naval

COD.	ART.		
01100116	16	100	5.000
01100119	19	100	1.500
01100122	22	100	5.000
01100127	27	100	5.000
01100132	32	100	5.000
01100137	37	100	1.500
01100142	42	100	1.800
01100147	47	100	1.800
01100152	52	100	1.500


Ficha técnica



Sólo long. 16



CLAVO C8 CON ARANDELA METÁLICA Ø20 MM | PREGO C8 COM ANILHA METÁLICA Ø20MM

**Clavo de impulsión para hormigón.**

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Arandela plástica Ø8 mm con función de amortiguador y guía de clavado
- Para herramienta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Adecuado para la fijación de rejillas y para reparto de esfuerzos de retención sobre materiales metálicos o de alambre y tela metálica

Prego de impulsão para betão.


- Aço zincado e temperado de Ø 3,8 mm
- Anilha plástica Ø8 mm com função de amortecedor e guia de aparafusamento
- Para ferramenta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Adequado para a fixação de grades e para distribuição das forças de retenção em materiais metálicos ou de arame e tela metálica

COD.	ART.		
01100352	52	50	2.000

Ficha técnica



CLAVO C8 CON ARANDELA METÁLICA Ø25 MM | PREGO C8 COM ANILHA METÁLICA Ø25 MM

**Clavo de impulsión para hormigón.**

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Arandela plástica Ø 8 mm con función de amortiguador y guía de clavado
- Para herramienta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Adecuado para la fijación de rejillas y para reparto de esfuerzos de retención sobre materiales metálicos o de alambre y tela metálica

Prego de impulsão para betão.


- Anilha plástica Ø 8 mm com função de amortecedor e guia de aparafusamento
- Para ferramenta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Adequado para a fixação de grades e para distribuição das forças de retenção em materiais metálicos ou de arame e tela metálica

COD.	ART.		
01100272	27	100	1.500
01100283	37	100	1.500

Ficha técnica



CLAVO C8 CON ARANDELA METÁLICA Ø35 MM | PREGO C8 COM ANILHA METÁLICA Ø35MM

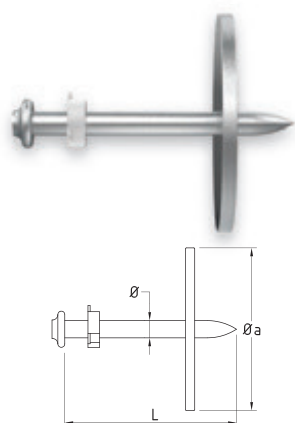

Clavo de impulsión para hormigón.

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Arandela plástica Ø 8 mm con función de amortiguador y guía de clavado
- Para herramienta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Adecuado para la fijación de rejillas y para reparto de esfuerzos de retención sobre materiales metálicos o de alambre y tela metálica

Prego de impulsão para betão.

- Anilha plástica Ø 8 mm com função de amortecedor e guia de aparafusamento
- Para ferramenta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Adequado para a fixação de grades e para distribuição das forças de retenção em materiais metálicos ou de arame e tela metálica


COD.	ART.		
01100274	27	50	750
01100290	37	50	750



Ficha técnica



CLAVO C8 CON ARANDELA PLÁSTICA | PREGO C8 COM ANILHA PLÁSTICO

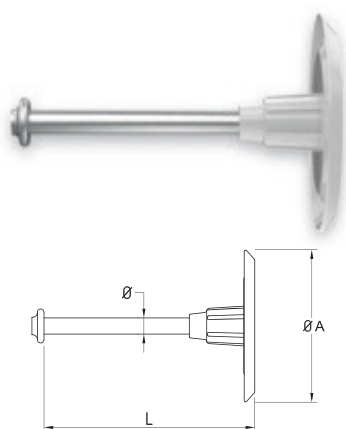

Clavo de impulsión para hormigón.

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Para herramienta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Para clavado en construcción y fijación de telas metálicas sobre hormigón

Prego de impulsão para betão.

- Aço zincado e temperado de Ø 3,8 mm
- Para ferramenta PRO-08, PRO-08 PLUS, HILTI A40
- Para aparafusamento em construção e fixação de telas metálicas em betão


COD.	ART.	Ø A		
01303037	37	Ø35	50	750
01303047	47	Ø35	50	750
01303237	37	Ø60	20	300



Ficha técnica



CLAVO ST-C8 | PREGO ST-C8

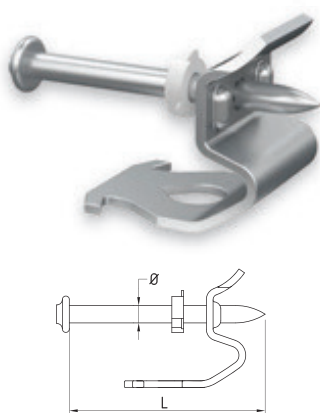

Clavo de suspensión techo.

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Pieza estampada con orificio para fijación de varillas o alambre de suspensión
- Para herramientas PRO-08 (con buterola C8), PRO-08 PLUS y HILTI A40
- Para instalación de elementos colgantes y falsos techos

Prego de suspensão tecto.

- Aço zincado e temperado de Ø 3,8 mm
- Peça estampada com orifício para fixação de pernos ou arame de suspensão
- Para ferramentas PRO-08 (com rebite C8), PRO-08 PLUS e HILTI A40
- Para instalação de elementos suspensos e tectos falsos


COD.	ART.		
06100032	32	100	1.500



Ficha técnica



CLAVO 8M6-8 | PREGO 8M6-8



Clavo roscado de M6 y longitud de rosca 8 mm para hormigón y acero.

- Acero cincado y templado de Ø 3,8 mm
- Arandela metálica Ø 8 mm con función de fin de carrera y de guía de clavado
- Para herramientas PRO-08 PLUS, SPIT, HILTI DX A40/A41
- Para clavado en construcción, instalaciones eléctricas, fontanería y construcción naval

Prego roscado de M6 e comprimento de rosca 8 mm para betão e aço.

- Aço zincado e temperado de Ø 3,8 mm
- Anilha metálica Ø 8 mm com função de fim de curso e de guia de aparafusamento
- Para ferramentas PRO-08 PLUS, SPIT, HILTI DX A40/A41
- Para aparafusamento em construção, instalações eléctricas, canalização e construção naval

COD.	ART.		
01000812	12	100	3.000
01000822	22	100	5.000
01000827	27	100	5.000



Sólo long. 12

Ficha técnica



ÚTIL MANUAL DE CLAVADO MICRO-08 | UTENSÍLIO MANUAL DE PREGAGEM MICRO-08



Herramienta de clavado manual, para clavos tipo C8 y C9.

- Para clavos C8 y C9
- Mango ergonómico
- Para clavado con maceta o martillo

Ferramenta de aparafusamento manual, para pregos tipo C8 e C9.

- Para pregos C8 e C9
- Pega ergonómica
- Para aparafusamento com maço ou martelo

COD.	ART.		
02000003	MICRO-08	1	20

Ficha técnica

