

Descripción y características

Punta de acero templado con cabeza plana para clavado sobre hormigón.

UNE 17022-B1

Acero cincado de 5 micras.

Punta acabada en forma de diamante (4 caras piramidales).



Materiales




Aplicaciones

Para clavado de maderas en la formación de encofrados.





Colocación de cubiertas de pizarra ó similares.

Clavado de listones de rastrel en hormigón.

Creadas y destinadas fundamentalmente a los profesionales y especialistas en acabados de construcción.



Instalación / Instrucciones de empleo




Características técnicas y datos de colocación

El clavado debe realizarse siempre guiado a través de madera y de acuerdo con la tabla de características técnicas y datos de colocación.

Recomendamos utilizar martillo ó maceta con suficiente peso y longitud de mango para que esta operación se lleve a cabo con el mínimo de golpes. Son más eficaces pocos golpes de alta energía, que muchos de poca energía.

Es importante conocer el tipo de hormigón y su resistencia específica, con el fin de determinar de forma experimental antes de iniciar el trabajo, si podrá penetrar hasta el máximo la punta, en el caso de baja resistencia 150 a 200 kg/cm², o si por el contrario al tratarse de hormigón de mayor resistencia como 350 kg/cm², no será posible llegar a tanta profundidad.

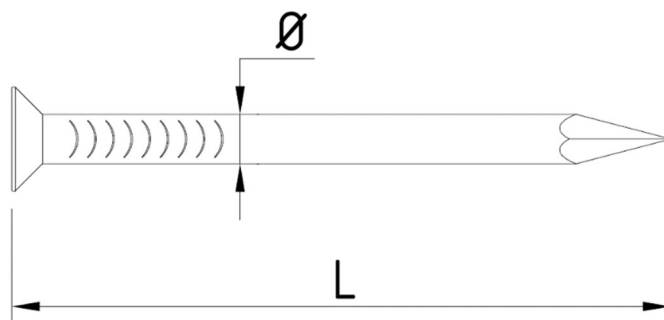

Código	Descripción	Ø Cuerpo (mm)	L total (mm)	Clavado en madera (mm)	Clavado máximo en hormigón (mm)
60501515	1,5 x 15	1,5	15	10	5
60501525	1,5 x 25	1,5	25	15	10
60502330	2,25 x 30	2,25	30	20	10
60502520	2,5 x 20	2,5	20	12	8
60502525	2,5 x 25	2,5	25	15	10
60502530	2,5 x 30	2,5	30	20	10
60502540	2,5 x 40	2,5	40	28	12
60502550	2,5 x 50	2,5	50	35	15
60502730	2,7 x 30	2,7	30	20	10
60503040	3 x 40	3	40	28	12
60503050	3 x 50	3	50	35	15
60503060	3 x 60	3	60	45	15
60503070	3 x 70	3	70	50	20
60503530	3,5 x 30	3,5	30	20	10
60503540	3,5 x 40	3,5	40	28	12
60503550	3,5 x 50	3,5	50	35	15
60503560	3,5 x 60	3,5	60	45	15
60503570	3,5 x 70	3,5	70	50	20
60503580	3,5 x 80	3,5	80	60	20
62534505	3,5 x 50 Granel 3kg	3,5	50	35	15
62534604	3,5 x 60 Granel 3kg	3,5	60	45	15

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.

Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.