

Descripción y características

Tornillo autotaladrante y autoroscante de cabeza avellanada de acero templado

Cumple con norma DIN 7504P e ISO 15482

Acero con acabado cincado electrolítico de 5 micras de espesor

Permite ensamblajes directos

Huella accionamiento PH2 (3,5 - 3,9 - 4,2 - 4,8) y PH3 (5,5)



Materiales




Aplicaciones


Para unión de placas o perfiles metálicos entre sí, carrocerías a chasis en vehículos, paneles de cierre en construcciones metálicas.

Donde la unión requiere que el tornillo quede a ras de la superficie.

Instalación / Instrucciones de empleo

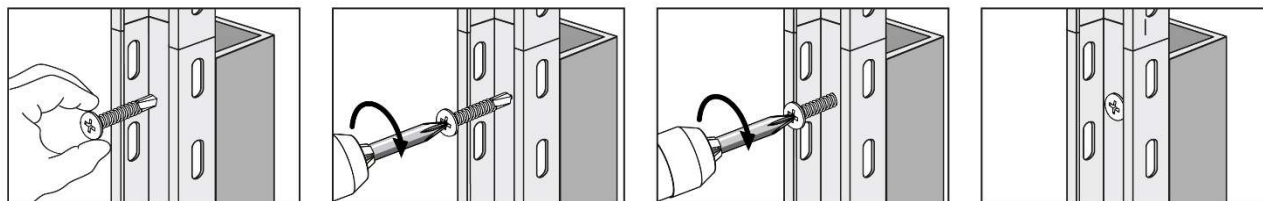

Características y datos de colocación

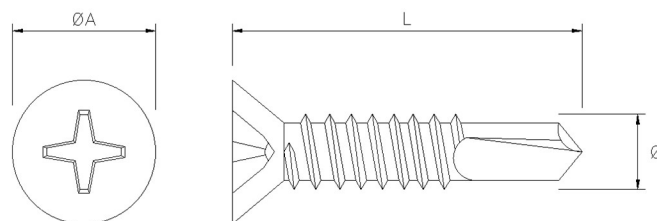

DIMENSIONES						
Código	Descripción	Ø A (mm)	Ø (mm)	L (mm)	Capacidad de taladro (mm)	*Espesor máximo a fijar (mm)
78535100	3,5 x 10	6,8	3,5	10	0,70 - 2,25	3,1*
78535130	3,5 x 13	6,8	3,5	13	0,70 - 2,25	6,1*
78535161	3,5 x 16	6,8	3,5	16	0,70 - 2,25	9,1*
78535190	3,5 x 19	6,8	3,5	19	0,70 - 2,25	12,1*
78535250	3,5 x 25	6,8	3,5	25	0,70 - 2,25	18,1*
78535320	3,5 x 32	6,8	3,5	32	0,70 - 2,25	25,1*
78539130	3,9 x 13	7,5	3,9	13	0,70 - 2,40	5,6*
78539162	3,9 x 16	7,5	3,9	16	0,70 - 2,40	8,6*
78539190	3,9 x 19	7,5	3,9	19	0,70 - 2,40	11,6*
78539220	3,9 x 22	7,5	3,9	22	0,70 - 2,40	14,6*
78539251	3,9 x 25	7,5	3,9	25	0,70 - 2,40	17,6*
78539320	3,9 x 32	7,5	3,9	32	0,70 - 2,40	24,6*
78539381	3,9 x 38	7,5	3,9	38	0,70 - 2,40	30,6*
78542131	4,2 x 13	8,1	4,2	13	1,75 - 3,00	5,3*
78542160	4,2 x 16	8,1	4,2	16	1,75 - 3,00	8,3*
78542192	4,2 x 19	8,1	4,2	19	1,75 - 3,00	11,3*
78542220	4,2 x 22	8,1	4,2	22	1,75 - 3,00	14,3*
78542251	4,2 x 25	8,1	4,2	25	1,75 - 3,00	17,3*
78542320	4,2 x 32	8,1	4,2	32	1,75 - 3,00	24,3*
78542382	4,2 x 38	8,1	4,2	38	1,75 - 3,00	30,3*
78548133	4,8 x 13	9,5	4,8	13	1,75 - 4,40	2,5
78548160	4,8 x 16	9,5	4,8	16	1,75 - 4,40	5,5*
78548149	4,8 x 19	9,5	4,8	19	1,75 - 4,40	8,5*
78548250	4,8 x 25	9,5	4,8	25	1,75 - 4,40	14,5*
78548321	4,8 x 32	9,5	4,8	32	1,75 - 4,40	21,5*
78548380	4,8 x 38	9,5	4,8	38	1,75 - 4,40	27,5*
78548450	4,8 x 45	9,5	4,8	45	1,75 - 4,40	34,5*
78548500	4,8 x 50	9,5	4,8	50	1,75 - 4,40	39,5*
78555190	5,5 x 19	10,8	5,5	19	1,75 - 5,25	6,6*
78555250	5,5 x 25	10,8	5,5	25	1,75 - 5,25	12,6*
78555321	5,5 x 32	10,8	5,5	32	1,75 - 5,25	19,6*
78555380	5,5 x 38	10,8	5,5	38	1,75 - 5,25	25,6*
78555450	5,5 x 45	10,8	5,5	45	1,75 - 5,25	32,6*
78555501	5,5 x 50	10,8	5,5	50	1,75 - 5,25	37,6*
78555730	5,5 x 73	10,8	5,5	73	1,75 - 5,25	60,6*

*Con Taladro previamente perforado en la primera placa.
 Requiere avellanado previo de la primera placa.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.